


KALEA A4 – Инвалиден подежник монтиран в алуминиева шахта

Моделът KALEA A4 е иновативно решение, подходящо за монтаж, както в новостроящи се, така и във вече построени сгради от всякакъв тип: обществени или частни. Товароносимостта на подежника от 400 кг., което позволява той да бъде използван от инвалид + лице придружител. Рамата на шахтата е изработена от специален алуминий, а облицовката е от термо-изолационни сандвич-панели, които могат да бъдат съчетани със стъклени витрини. Дъно на шахтата не е необходимо. Монтажът може да бъде, както вътрешен, така и външен, с максимална височина на преодоляване 13 м. Моделът A4 е модерно, високо-технологично и ценово изгодно решение за сгради без предварително изградени бетонни или метални асансьорни шахти. Подежникът е създаден и отговаря по „Европейска Машинна Директива 98/37/ЕС“ и няма необходимост от допълнително узаконяване и пускане в експлоатация от оторизирани държавни органи. A4 е подежник с много възможности и различни изпълнения. С удоволствие нашият екип ще Ви консултира, кой вариант би бил най-подходящ за ВАС.



	KALEA A4
Тип	Инвалиден подежник монтиран в алуминиева шахта
Монтаж	Вътрешен или външен
Задвижване	Двойно подсигурено винтово задвижване с мощност 2,2 КВ, без необходимост от машинно помещение
Шахта	Алуминиева рама с метални сандвич-панели или стъклени витрини
Релсов път	Вграден в алуминиевата рама на шахтата
Управление	Посредством вградените на платформата бутони. Натискане и задържане
Регулатор	Вграден честотен регулатор, за регулиране на скоростта при потегляне и спиране
Скорост	0,15 м/сек.
Товароносимост	400 кг.
Ход	до 13 м.
Спирки	2-6
Дъно на шахтата	5 см. или се използва рампа
Захранване	400V 50/60Hz, трифазен ток
Платформа (шир. X дълб.)	100 x 150 см. 110 x 150 см.
Врати (шир. X вис.)	90 x 200 см. Автоматични или полу-автоматични с прозорец и продълговата дръжка Автоматично заключване на вратите
Аларма	Стандартно монтиран бутон на таблото за управление на платформата
Цветове	Бял цвят (RAL9016), прахово боядисан
Особености	<ul style="list-style-type: none"> Подходящ за монтаж във вече съществуващи сгради. Икономично решение, тъй като няма нужда от изграждане на бетонна или метална шахта и узаконяване. Модерен дизайн съчетан с високо качество и надеждност. По-голяма товароносимост от стандартен 4л./300кг. асансьор. Комфортно возене с ниски нива на шум. Няма нужда от машинно помещение, което води до увеличаване на полезната площ на сградата. Проектиран и произведен да работи еднакво добре в широк температурен диапазон от -20° до +40°.

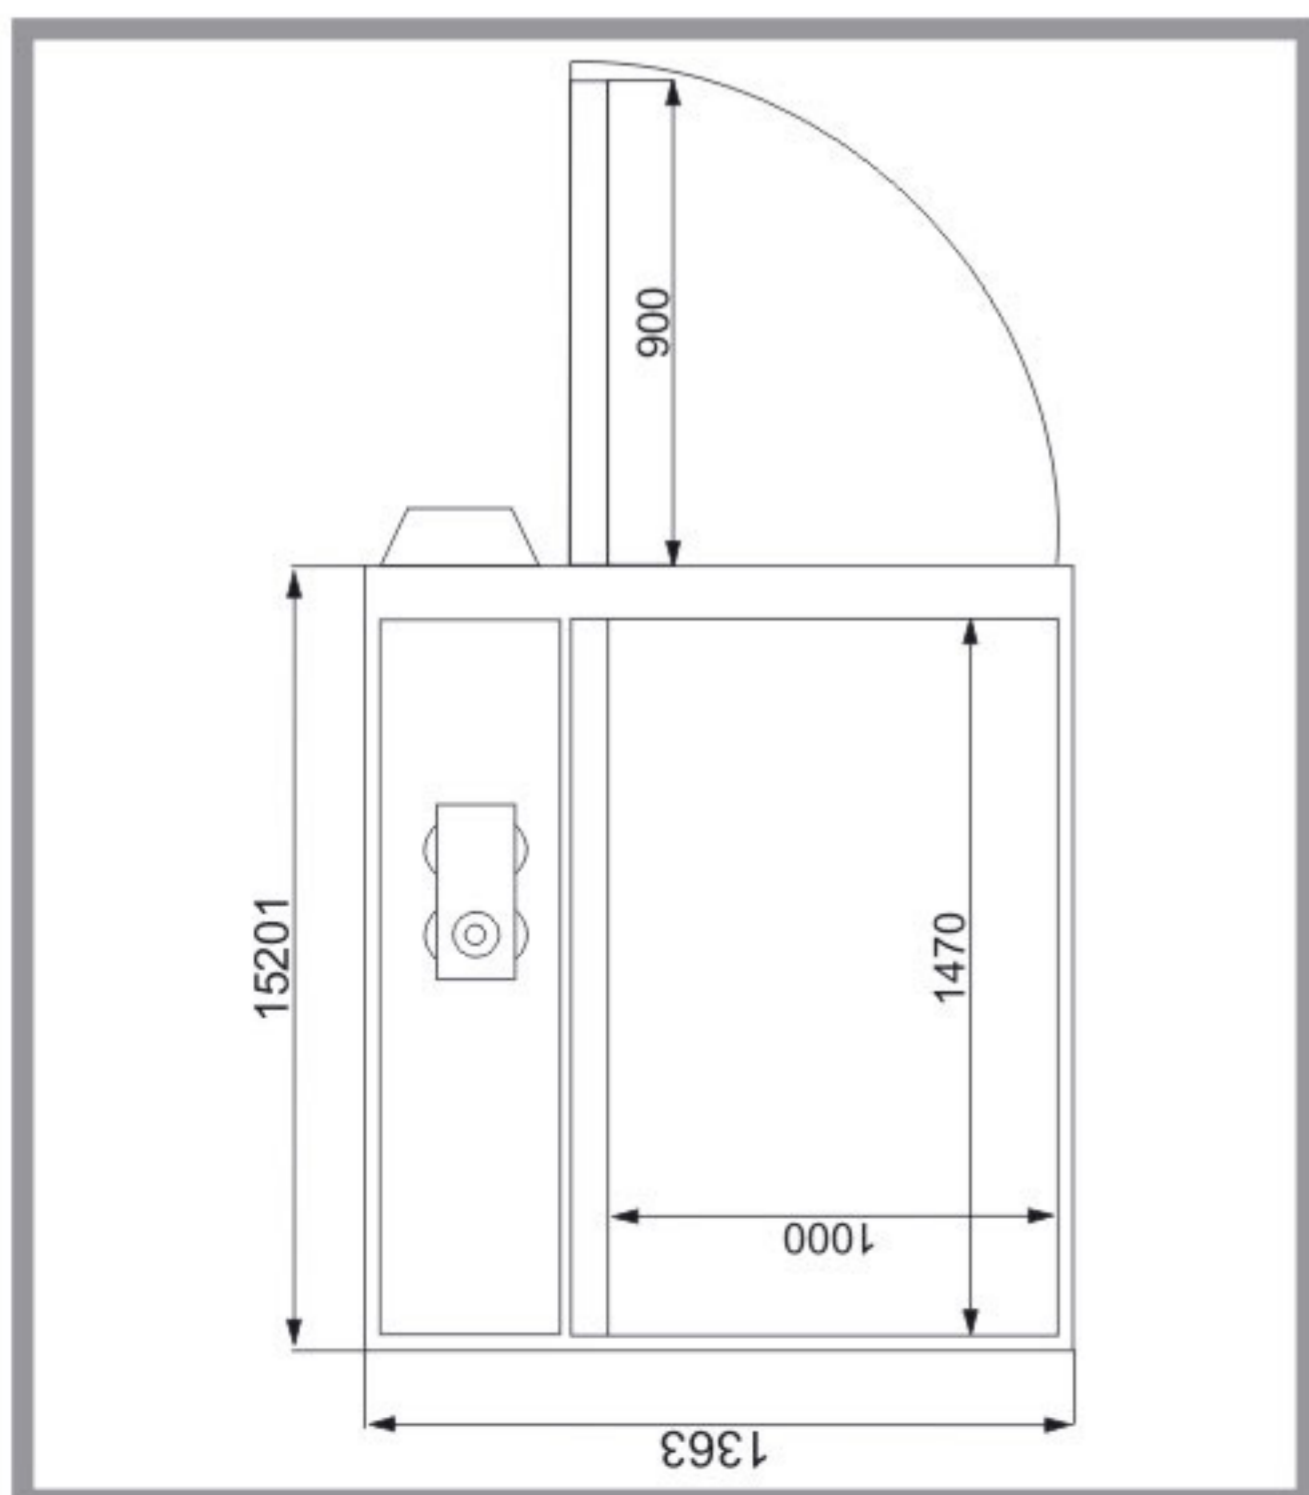

Примерни снимки

